

2020年4月6日

各位

## 2020年7月、ENEOSのSSオイルを一新！ ～最新規格に対応する「ENEOS Xシリーズ」・「Mobil™<sup>※1</sup>オイル」を新発売～

当社（社長：大田 勝幸）は、全国のサービスステーション（以下、「SS」）で販売するガソリンエンジンオイル（ENEOSオイル、Mobil™<sup>※1</sup>オイル）を、最新の国際規格に適合するラインアップに切り替え、2020年7月より順次SS店頭で販売開始することをお知らせいたします。

10年ぶりに更新される最新の国際規格（API/SP、ILSAC/GF-6）は、従来規格比1%以上の省燃費性能の向上やエンジンの異常燃焼対策・摩耗対策の強化などが要求されます。この最新規格に適合するエンジンオイルをご使用いただくことで、お車の本来の性能が引き出され、快適なカーライフに繋がります。

また、ENEOSオイルは、最新規格の認証取得とともに、商品ブランドを一新し、「ENEOS X（エネオス エックス）シリーズ」を展開いたします。

新ブランド「ENEOS X」の「X」は、未来への挑戦、創造性・革新性を表し、環境対応性能、車の走行性能やお客様ニーズに対する当社の姿勢を表しております。最上位となる100%化学合成油グレードには「ENEOS X PRIME（エネオス エックス プライム）」、部分合成油グレードには「ENEOS X」と名付けました。

当社は、JXTGグループ行動基準の1つに「価値ある商品・サービスの提供」を掲げております。今後も、革新的な技術および有用な商品・サービスの開発・提供を通じて、お客様の満足と信頼獲得に努めてまいります。

※1 Mobil™はExxonMobil Corporationまたは同社の関係会社の登録商標です。



## とどけ! 熱いエネルギー ENEOS

## 【ENEOS X PRIMEについて】

- ・最新の国際規格（API/SP、ILSAC/GF-6）の要求性能を凌駕する、当社技術の粋を集めたエンジンオイル<sup>※2</sup>。
- ・昨今の自動車市場のトレンドを踏まえ、ハイブリッド車やダウンサイジングターボ車への対応を特に重視。更に当社の顧客窓口であるSSの声に耳を傾け、更なる顧客満足度向上を目指すため、燃費性能、加速性能に加え、当社独自の指標である「乗り心地性」を新たに追求した「新・体感プレミアムエンジンオイル」。
- ・日本市場のあらゆる車種に対応する粘度グレードを設定。最新のエコカーにいち早く対応し、JASO GLV-1規格<sup>※3</sup>に適合した粘度グレード「0W-8」も販売。




※2 ENEOS X PRIME 5W-40はACEA規格に対応する粘度グレードとして設定するため、API、ILSAC最新規格の適応対象外。

※3 日本自動車工業会と石油連盟が定めた低粘度省燃費のガソリンエンジンオイル向け品質規格  
なお、API、ILSACに0W-8対応グレードはない。

## 【ENEOS Xについて】

- ・最新の国際規格（API/SP、ILSAC/GF-6）の要求性能を満たすエンジンオイル。
- ・部分合成油を使用することで、高い性能とコストパフォーマンスの両立を達成。

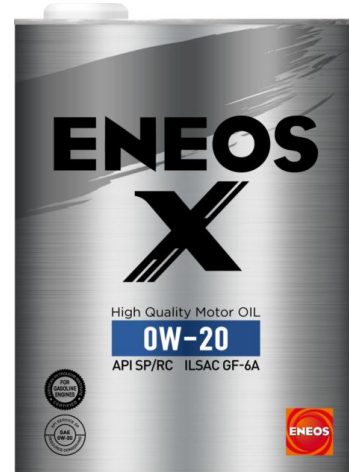

以上

添付資料 : ENEOSオイル 新ラインアップ一覧  
Mobil™オイル 新ラインアップ一覧

## JXTGは、社名もENEOSへ！

※ 2020年6月に開催予定の定時株主総会で定款変更が承認されることを条件に、同日日付で変更いたします。


















# とどけ! 熱いエネルギー ENEOS

新ENEOSオイルラインアップ (全21商品)

ブランド体系	ガソリンエンジン油						
	粘度						
	0W-50	0W-8	0W-16	0W-20	5W-30	5W-40	10W-30
ENEOS X PRIME (100%化学合成油)							—
	スポーツタイプ	エコカー 0W-8推奨車	エコカー 0W-16推奨車	エコカー 0W-20推奨車	5W-30推奨車	欧州車等 5W-40推奨車	—
	API : SP	JASO : GLV-1	API : SP/RC ILSAC : GF-6B	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SN ACEA : C3	—
ENEOS X (部分合成油)	—	—				—	
	—	—	エコカー 0W-16推奨車	エコカー 0W-20推奨車	5W-30推奨車	—	10W-30推奨車
	—	—	API : SP/RC ILSAC : GF-6B	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	—	API : SP/RC ILSAC : GF-6A
ENEOS モーター シリーズ	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	一般乗用車	
	—	—	—	—	—	SM	SL

ブランド体系	ディーゼルエンジン油		駆動系			その他	
	粘度		ATF	CVTF	ギアオイル 75W-90	2サイクル	フラッシング オイル
	5W-30	10W-30					
ENEOS X PRIME (100%化学合成油)	—	—			—	—	—
	—	—	省燃費型ATF 100%化学合成油	省燃費型CVTF 100%化学合成油	—	—	—
ENEOS X (部分合成油)		—		—	—	—	—
	JASO : DL-1 CF-4	—	部分合成油ATF	—	—	—	—
ENEOS モーター シリーズ	—		—				
	—	CF-4	—	LSD用途	ミッションデフ 用途	JASO : FC	—

Mobil™自動車用オイルラインアップ（新規格取得 全 15銘柄）

製品シリーズ名	ガソリンエンジン油			
<p>Mobil 1™ (合成油)</p>				
	0W-20推奨車	0W-30推奨車	5W-30推奨車	10W-30推奨車
	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A
<p>Mobil Super 3000™ Mobil Super™ (合成油)</p>				—
	0W-16推奨車	0W-20推奨車	軽自動車	—
	API : SP/RC ILSAC : GF-6B	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	—
<p>Mobil Super 2000™ Mobil Super™ (部分合成油)</p>				
	0W-20推奨車	5W-30推奨車	5W-30推奨 多走行車	10W-30推奨 多走行車
	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SN
<p>Mobil Super 1000™ (高級鉱物油)</p>			—	—
	5W-30推奨車	10W-30推奨車	—	—
	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	API : SP/RC ILSAC : GF-6A	—	—
<p>Mobil Special™ (汎用鉱物油)</p>			—	—
	5W-30推奨車	10W-30推奨車	—	—
	API : SN/CF	API : SN/CF	—	—

※他のMobil™自動車用オイルラインアップ16銘柄の規格の変更はありません